

THE MANY SHADES

OF MARBLE

S U P R E M E M E M O R I E S

FLAVIKER

SUPREME MEMORIES

La memoria, fonte di sensazioni e ispirazioni, è il tema che caratterizza le nuove superfici Supreme Memories. Il ventaglio di possibilità espressive dell'effetto marmo si amplia grazie alle tecnologie più innovative, che trasformano il gres porcellanato in materia evocativa, in grado di raccontare emozioni e allo stesso tempo funzionali alla progettazione contemporanea.

Memory as the origin of feelings and inspiration is the concept behind the new Supreme Memories collection. These new surfaces use cutting-edge technology to enhance the aesthetic potential of the marble effect, transforming porcelain stoneware into a powerfully evocative material capable of conveying emotions while fulfilling the needs of contemporary design.

SURFACES AND TECHNICAL INNOVATION

3D tech

La tecnologia 3D Tech consente di applicare differenti materie ceramiche, anche a spessore, in perfetta corrispondenza con la grafica sottostante, realizzata in digitale ad altissima definizione. Un processo produttivo rivoluzionario, che combina la matericità con l'estetica del prodotto, fino ad ottenere superfici dallo straordinario valore sensoriale.

The new 3D Tech technology allows thick layers of various ceramic materials to be applied in perfect alignment with the underlying graphic designs, which are created digitally with extremely high definition. This revolutionary production process combines material and aesthetic effects to create surfaces with extraordinary sensorial appeal.



SOFT **3D**

La tecnologia **SOFT 3D** consente di realizzare lastre dalla finitura extra morbida arricchite da effetti di bassorilievo che ne esaltano la naturalezza. La differente densità delle materie utilizzate in superficie, nelle zone selezionate, ricrea chimicamente le profondità, che si sovrappongono in maniera esatta alla grafica digitale ad alta risoluzione.



The **SOFT 3D** technology allows to create slabs with an extra smooth finish, enriched with bas-relief effects that enhance the naturalness of the surface. The different density of the raw materials applied in the selected areas, chemically recreates the depths that exactly match the high-resolution digital graphic.

P. tech

La tecnologia P.TECH migliora la resistenza allo scivolamento, pur mantenendo una piacevole sensazione al tatto. P.TECH è il risultato di un innovativo processo produttivo che coniuga la selezione delle materie prime con le fasi di pressatura, cottura e lavorazione a fine linea. I prodotti P.TECH, R10 ed R11, pur raggiungendo i più elevati coefficienti di attrito, si puliscono facilmente, per questo possono essere utilizzati nei progetti wellness e outdoor, anche in aree pubbliche o commerciali.



The unique P.TECH technology improves slip resistance while maintaining a pleasant tactile sensation. P.TECH is the result of an innovative production process that combines a meticulous selection of raw materials with the pressing, firing and end-of-line processing stages. Despite their high coefficient of friction, R10 and R11 P.TECH products are easy to clean, making them ideal not only for use on indoor floors but also in wellness and outdoor spaces in public or commercial areas.



WALL: SEQUENCE COLD LUX 3D 60x120

SUPREME
MEMORIES

QUARZITE LUNA







FLOOR: QUARZITE LUNA ANT. 3D RETT. 120x120
MATERIA.



WALL: QUARZITE LUNA LUX 3D RETT. 120x280

FLOOR: QUARZITE LUNA LUX RETT. 60x120



WALL: QUARZITE LUNA SOFT 3D RETT. 120x280

WASHBASIN TOP: QUARZITE LUNA SOFT 3D RETT. 120x280





FLOOR: STAR COLD LUX 3D 60x120



WALL: WEAVING COLD LUX 3D 60x120

SUPREME
MEMORIES

PULPIS IVORY





FLOOR: ORIENTAL WARM LUX 3D 60x120



FLOOR: PULPIS IVORY NAT. RETT. 120x120
MATERIA.



FLOOR: PULPIS IVORY NAT. RETT. 60x120

OUTDOOR FLOOR: OUT.20 PULPIS IVORY R11 RETT. 60x120 20MM





WALL: PULPIS IVORY LUX 3D RETT. 120x280



FLOOR: PULPIS IVORY ANT. 3D RETT. 60x120

SUPREME MEMORIES

									
			Breccia Imperiale	Bianco Vagli	Dark Stone	Quarzite Luna	Grey Soapstone	Pulpis Ivory	Rosa Perlino
6 mm	120x280 48"x112"	LUX 3D RETT.	•	•		•		•	
	120x280 48"x112"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•		•		•	•	•
	120x280 48"x112"	SOFT RETT.		•					
	120x280 48"x112"	SOFT 3D RETT.				•			
8,5 mm	120x120 48"x48"	LUX RETT.	•	•		•		•	
	120x120 48"x48"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•	•	•	•
	120x120 48"x48"	ANT. 3D RETT. 3D TECH	•	•	•	•	•	•	•
	60x120 24"x48"	LUX RETT.	•	•		•		•	
	60x120 24"x48"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•	•	•	•
	60x120 24"x48"	ANT. 3D RETT. 3D TECH	•	•	•	•	•	•	•
	7,5x40,7 3"x16" CHEVRON	NAT.	•	•		•			
20 mm	60x120 24"x48"	R11 RETT. P. TECH	•					•	

SUPREME MEMORIES

QUARZITE LUNA



6 mm			
120x280	LUX 3D R.	3D TECH	0014128
	SOFT 3D R.	SOFT 3D	0013316
8,5 mm			
120x120	LUX R.		0013318
	NAT. R.	P.TECH R10 C	0013305
	ANT. 3D R.	3D TECH	0013204
60x120	LUX R.		0013319
	NAT. R.	P.TECH R10 C	0013306
	ANT. 3D R.	3D TECH	0013293

Disponibile anche		MATERIA.	
Available also			
SOFT3D			
12 mm SLAB A	163,5x323	LUX	0013325
		SOFT 3D	0013327
12 mm SLAB B	163,5x323	LUX	0013326
		SOFT 3D	0013328
20 mm SLAB A	163,5x323	SOFT 3D	0013445
20 mm SLAB B	163,5x323	SOFT 3D	0013446

SUPREME MEMORIES

PULPIS IVORY



6 mm			
120x280	LUX 3D R.	3D TECH	0014126
	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011826
8,5 mm			
120x120	LUX R.		0012674
	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011834
	ANT. 3D R.	3D TECH	0011853
60x120	LUX R.		0012677
	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011840
	ANT. 3D R.	3D TECH	0011859
20 mm			
60x120	X20		
	R11 R.	P.TECH	0011821

Disponibile anche Available also		MATERIA.	
12 mm	163,5x323	LUX	0011913
		NAT	0011914
20 mm	163,5x323	NAT	0014933

3D tech



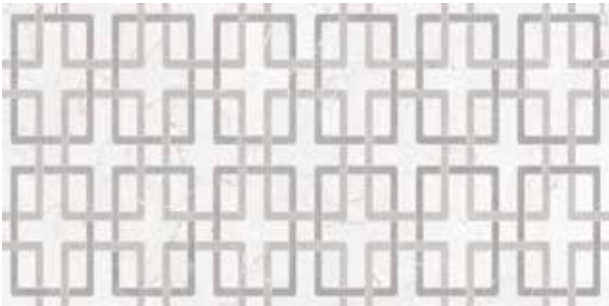
60x120
0016375
MEMORIES ORIENTAL COLD LUX 3D RETT. 8,5 mm



60x120
0016377
MEMORIES STAR COLD LUX 3D RETT. 8,5 mm



60x120
0016378
MEMORIES SEQUENCE COLD LUX 3D RETT. 8,5 mm



60x120
0016379
MEMORIES WEAVING COLD LUX 3D RETT. 8,5 mm



60x120
0017012
MEMORIES ORIENTAL WARM LUX 3D RETT. 8,5 mm



60x120
0017013
MEMORIES STAR WARM LUX 3D RETT. 8,5 mm

Articoli con ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza massima 3 mm. Items with a graphic clearence among the different slabs ranging within 3 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA FULL BODY PORCELAIN
SUPERFICIE NATURALE / SOFT / SOFT 3D CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo UGL
NATURAL / SOFT / SOFT 3D SURFACE CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group UGL

X20 R11
GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES		NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT. P.TECH	* VAL. / VALUE FLAVIKER X20 R11 P. TECH
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE		UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
SPESSORE THICKNESS		UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES		UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
ORTOGONALITÀ WEDGING		UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
PLANARITÀ FLATNESS		UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION		UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH		UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH		UNI EN ISO 10545/4	Thickness ≥ 7,5 mm: Min 1300 N Thickness < 7,5 mm: Min 700 N	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES		UNI EN ISO 10545-6	< 175 mm³	CONFORME ACCORDING TO	-
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES		UNI EN ISO 10545/7	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	-	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE		UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE		UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE		UNI EN ISO 10545/13	MIN UB MIN GB	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING		UNI EN ISO 10545/14	UGL : VALORE DA DICHIARARE UGL : VALUE TO DECLARE GL: CLASSE 3 MIN	CONFORME ACCORDING TO -	- CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE		B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY	> 0,40 > 0,40	> 0,40 > 0,40
		B.C.R.A. G.B.	0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP		
		ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	>0,60 DRY >0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
		DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
		DIN 51097	-	A+B+C	A+B+C
		ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	>0,42	>0,42
		AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	P3 WET	P4 WET
		BS 7976 - 2:2002	> 36	+36 WET	+36 WET
VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4

*Valori medi di produzione / Average production values

Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.
Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



FLAVIKER presenta **P.TECH**, la superficie ceramica che coniuga perfettamente morbidezza e resistenza allo scivolamento. La ricerca e gli investimenti continui per migliorare l'estetica e le qualità tecniche del prodotto, hanno portato FLAVIKER a sviluppare la nuovissima tecnologia **P.TECH**, che migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire. **P.TECH** non è un trattamento di superficie, ma è la sintesi di un innovativo processo produttivo che coinvolge la selezione delle materie prime, la fase di pressatura e quella di cottura. Queste superfici, che rispondono positivamente ai parametri di attrito imposti dalle normative più severe AS/NZS 4586:2013 (Australian pendulum test) e BS 7976 - 2:2002 (British pendulum test), si igienizzano con acqua e comuni detergenti, pertanto costituiscono la scelta perfetta anche per i progetti di aree pubbliche o commerciali, comprese le aree outdoor, wellness & hospitality. I prodotti **P.TECH** per la loro versatilità permettono inoltre di utilizzare la stessa superficie in spazi differenti, ma comunicanti, come ad esempio interni ed esterni, garantendo la massima flessibilità progettuale.

FLAVIKER is presenting **P.TECH**, the ceramic surface that combines a soft touch with slip resistance. Ongoing research and investments aimed at improving the aesthetic and technical qualities of products has enabled Flaviker to develop the innovative **P.TECH** technology, which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean. **P.TECH** is not a surface treatment but the result of an innovative production process that combines raw material selection with the pressing and firing phases. These surfaces come up to the strictest standards in terms of coefficient of friction such as the AS/NZS 4586:2013 (Australian pendulum test) and BS 7976 - 2:2002 (British pendulum test) and can be cleaned using water and ordinary cleaning agents, making them the ideal choice for projects in public or commercial areas such as outdoor, wellness and hospitality spaces. **P.TECH** products are also sufficiently versatile to enable the same surface to be used in different but communicating spaces such as interiors and exteriors, thereby guaranteeing the maximum design flexibility.

FLAVIKER

BRAND OF ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.

S.S. 569 per Vignola, 226

41014 Solignano di Castelvetro (Mo) Italy

T +39 (0) 59 9752011

flavikerpisa.it

#flaviker